


KITCHEN STAINLESS REFRIGERATOR COLD ROOM



JNT
SUPPLY

Cold Room ห้องเย็น

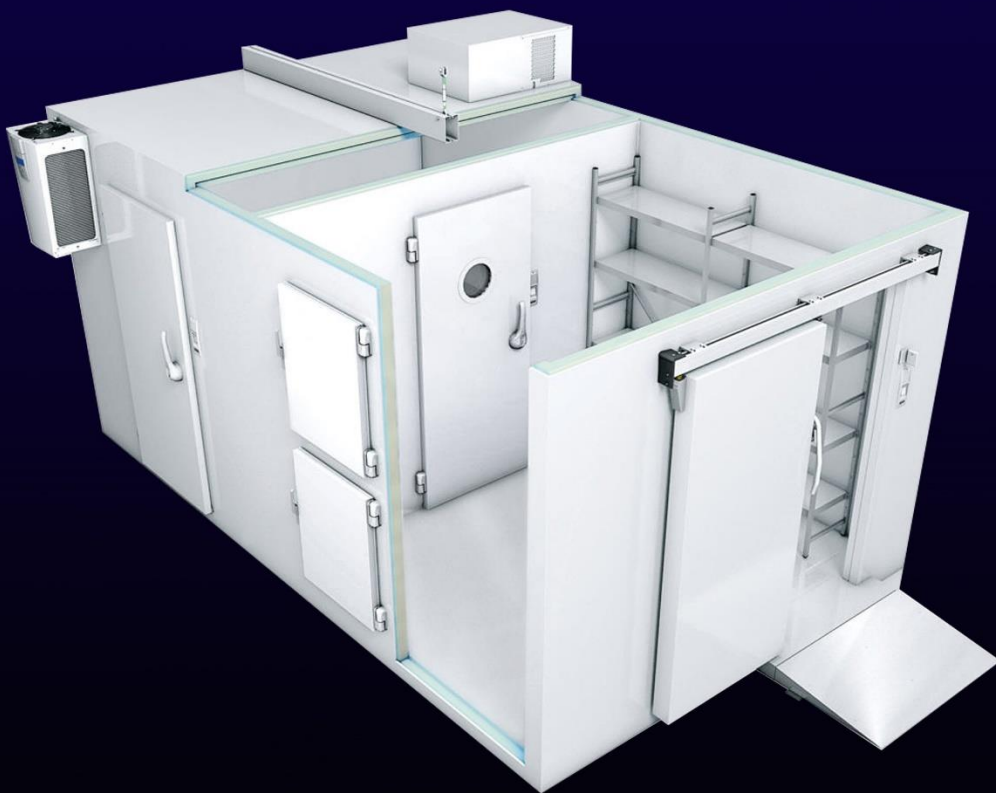

แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป Sandwich panel




PS พอลิสไตรีน โฟม
(Polystyrene Foam, EPS Foam)



PU โพลียูรีเทน โฟม
(Polyurethane Foam)




PIR โพลีไอโซไซยานูเรต โฟม
(Polyisocyanurate Foam)



CRP Antibacterial Steel & Stainless steel



Operating Temperature (°C)	Recommended Thickness	
	PS(in)	PU/PIR(in)
20 to 16	2	2
15 to 10	3	2
9 to 0	4	2
-1 to -8	5	3
-8 to -15	6	3
-16 to -32	8	4
-33 to -40	10	5
-41 to -50	12	6

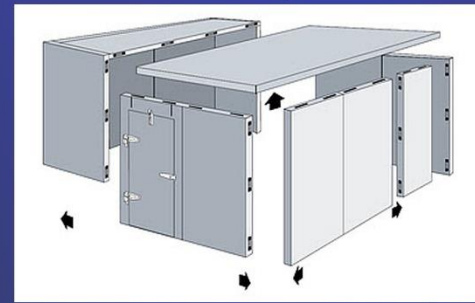

Freezer Room & Chiller Room Install



ห้องเย็นสำเร็จรูป เคลื่อนที่




Dimension
240 x 240 x 240 cm
240 x 360 x 240 cm
240 x 480 x 240 cm
240 x 600 x 240 cm
อุณหภูมิ Chiller 5-0°C
Freezer -18 to -20°C

UNIT COOLER



Unit Cooler มีหลากหลายยี่ห้อ ให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราจะแนะนำให้เฉพาะสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ขนาดของ Unit Cooler เลือกใช้ตามขนาดของห้องและอุณหภูมิ ของห้องที่ต้องการ ออกแบบโดยคำนวณจากขนาดของห้อง ปริมาณของที่แช่ อุณหภูมิของที่เข้าก่อนแช่ และอุณหภูมิของที่ต้องการ

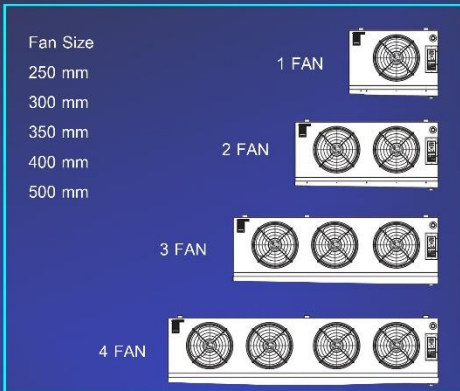

CONDENSING UNIT

จำหน่ายชุด Condensing Unit สำหรับห้องเย็น
Chiller และ Freezer ใช้น้ำ
Compressor
Copplend (scroll) Bitzer (semi hermetic)
Medium Temp (-5°C To 20°C) R134a
Low Temp (-5°C To -30°C) R 404a

